

RGS
DEUTSCHLAND

RGS
CHINA

RGS
IBÉRICA

RGS
INDIA



RGS
IMPIANTI


工业吸尘器
Vacuum cleaners

中央吸尘系统
Centralized systems

气力输送系统
Pneumatic conveyors

中国总代理

上海麦康特测控设备有限公司 - Tel. 021 3356 1656 - Fax. 021 6779 0557
info@rgschina.com.cn - www.rgschina.com.cn

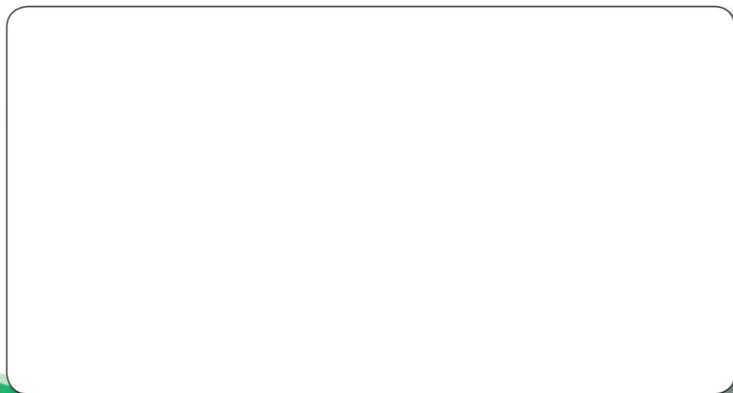

RGS

OIL 系列吸尘器



意大利原装进口





ONE73SUBOIL



OIL223



A1046OIL



应用:



金属加工



船用清洁

种类齐全的机械加工行业用工业吸尘器

A complete range of vacuums to clean the machine tools

现在，使用RGS工业吸尘器，收集处理机床切削碎屑及冷却液将变得无比容易及快捷。

该系列吸尘器配有一个前置集尘桶用于把碎屑从油液中分离出来，并可加装过滤度达到100um的尼龙过滤网；过滤后的油液存储在最大容量达到600L的集液桶中，可以方便的通过标配的离心泵排出到指定场所。

- 优化设计结构使的设备具有大容量及小占地面积
- 集尘桶内置垃圾桶可以轻松取出，并且油液已经被充分分离，不会污染地面及周边
- 集尘桶整体可拆卸并彻底清洁
- 集液桶带有检修孔及底部放水阀，清洁内筒不再是一个难题
- 集液桶标配非机械浮球式液位传感器，避免由于含尘油液粘附在滑动轴上导致浮球失灵
- 集液桶还配有可视液位指示，桶内液位高度随时一目了然
- 标配高效离心泵，可以在极短时间内排空集尘桶内液体，扬程最大可达7米。可以边吸边排。



更便捷的垃圾处理方式

技术参数	功率	最大负压	工作负压	风量	集液桶容积	集尘桶容积	排液速度	工作噪音 dB (A)	外型尺寸
ONE73SUBOIL	3x1250 W 单相	210 mbar	210 mbar	510 m³/h	70 l	20 l	200 l/m	77	70x65x142 h
OIL223	3 KW 三相	320 mbar	300 mbar	310 m³/h	220 l	60 l	200 l/m	73	60x110x195 h
A1046OIL	7,5 KW 三相	560 mbar	400 mbar	520 m³/h	600 l	60 l	400 l/m	76	75x150x215 h

* 更多机型请咨询我们或当地经销商。

该类型RGS吸尘器可用于：

- 完全清洁机床水箱并分离碎屑及冷却液用于回收再利用，极大地节省了采购及废弃物处理成本
- 收集加工后工件内残留冷却液并在班后把过滤后的冷却液加回设备水箱
- 高效清洁机床缩短的停机时间并减缓刀具磨损
- 彻底清洁笤帚簸箕无法顾及的机床死机，轻松处理收集的切削碎屑
- 清洁轮船轮机舱积水
- 吸除机电产品带水测试后的残液

